

Södra Långgatan 22 – Slottsgatan 11

Enessen Spiskåpa 910

Essvent Fläkt



10 lägenheter

Spiskåpan


Spiskåpan funktion bygger på fyra mycket enkla principer:

- Den ska vara enkel att installera och serva.
- Den ska vara enkel att använda.
- Den ska ha god osuppfångning även vid låga luftflöden.
- Den ska vara enkel att hålla ren.

Användningen sköts med två reglage. Det ena styr spjället, som stängs automatiskt efter 60 minuter. Det andra klarar såväl lysröret på 11 W som reglering av fläkthastigheten.

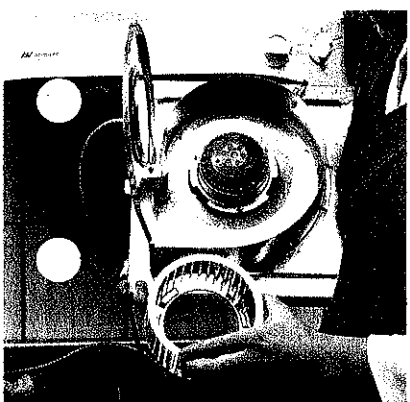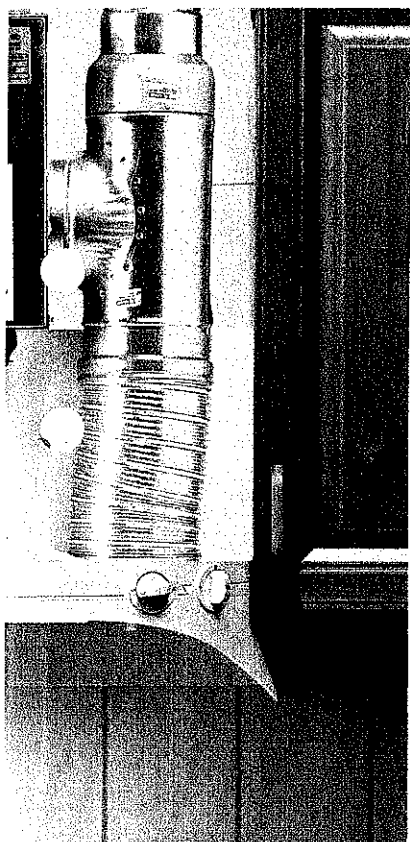

Med ett enda snäpplås och du kan lyfta ut hela fläktenheten. Rengöring och service klarar vem som helst. Fläkthjulet är monterat med bajonettfästning och tas enkelt loss vid rengöring.

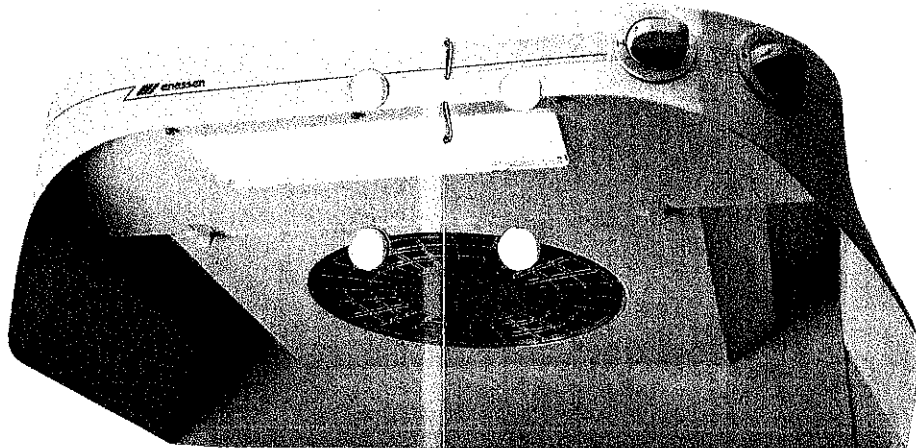


Med nyckelhål justeras kåpan enkelt i djupled. Sänkt bakdel innebär att man slipper extra kakelbitar. Och på spjällstosen finns mätuttag och skjutspjäll för enkel inställning av grundflödet.

Spiskåpan kan anslutas till samtliga takfläktsystem på marknaden.


Osugptagningen är 80% vid 40 l/s. Filter med hög avskiljningsgrad. Och rengöringen är enklare än enkel – inga smutsgömmor, ingen nerkladdad glasfront. Hela filterkassetten enkelt ut och diskas.

Spiskåpan är mönsterskyddad.

Som spisfläkt

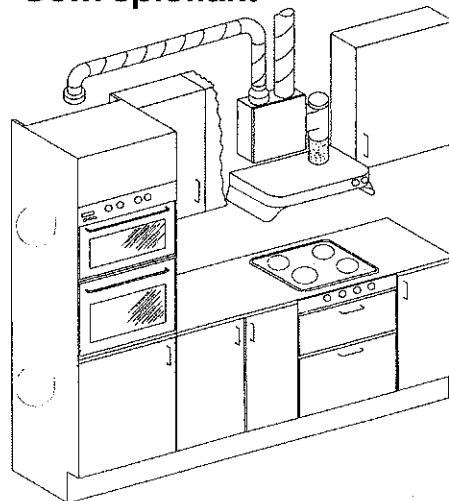

Du som behöver en effektiv och tyst spisfläkt kan installera Essvent som ovan och även få med ventilation från exempelvis inbyggnadsugnar m.m.

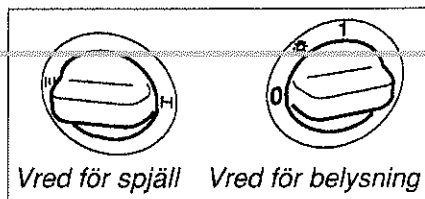


Ess-kåpa med timer i centralfläktsystem i hyreshus

Spiskåpan finns även som timerkåpa utan transformator för centralfläkt med inbyggt forceringsspjäll, lysrör, stickpropp för anslutning till jordat

vägguttag. Öppna spjället vid matlagning. Det stängs sedan automatiskt efter max 60 min eller genom att vredet vrids tillbaka.

Fläktsystemet


Essvent ger hög luftkomfort och bra inomhusklimat, utan irriterande sus och brus. Systemet är enkelt att installera med hela elsystemet fäst på fläktlocket.

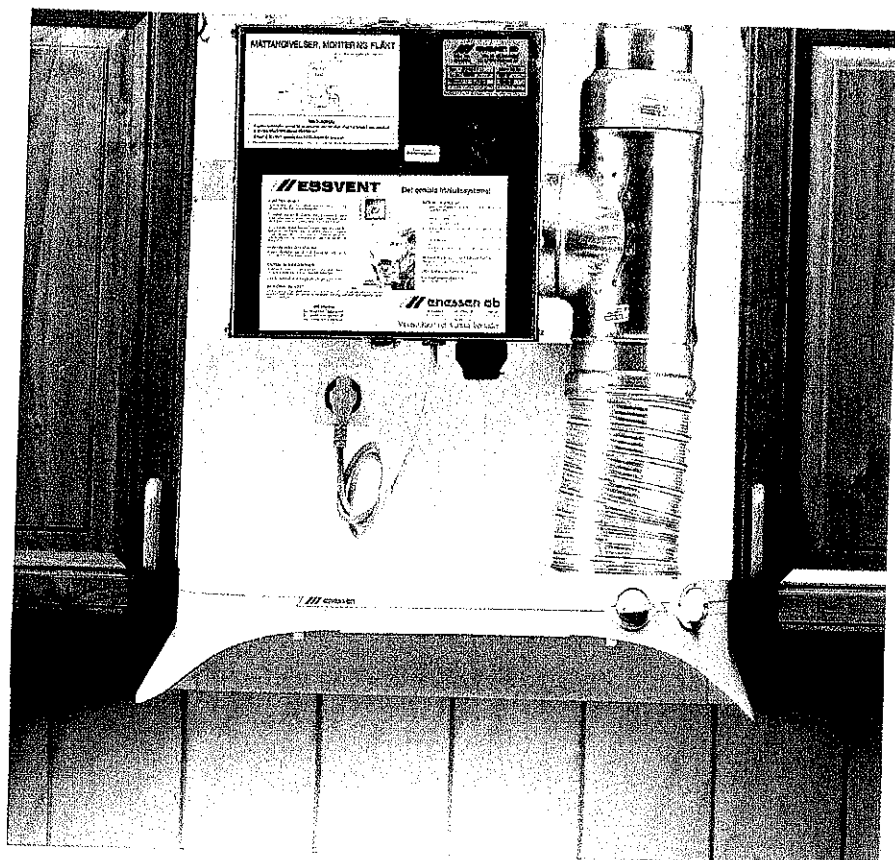

Enkel installation. Fläkten placeras på väggen över spisen bakom kryddhylla eller i skåp.

Avluftskanalen ansluts till befintlig frånlufts- eller ny spirokanal. Två frånluftsuttag innebär att du aldrig behöver korsa kanaler.

Hela den elektriska installationen finns på fläktlocket, anslutet till vägguttag med stickpropp. S-märkt förstås och godkänt i Norge och Finland.

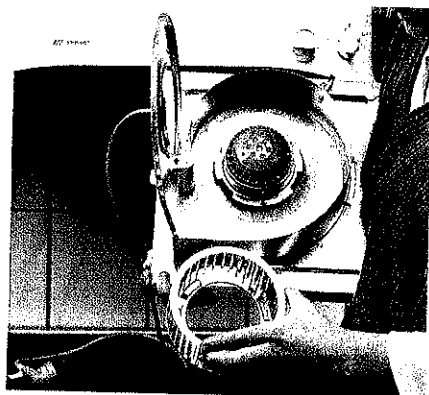


Lossa ett enda snäpplås och du kan lyfta ut hela fläktenheten. Rengöring och service klarar vem som helst. Fläkthjulet är monterat med bajonettfattning och tas enkelt loss vid rengöring.

Spiskåpan

Spiskåpan funktion bygger på fyra mycket enkla principer:

- Den ska vara enkel att installera och serva.
- Den ska vara enkel att använda.
- Den ska ha god osuppfångning även vid låga luftflöden.
- Den ska vara enkel att hålla ren.

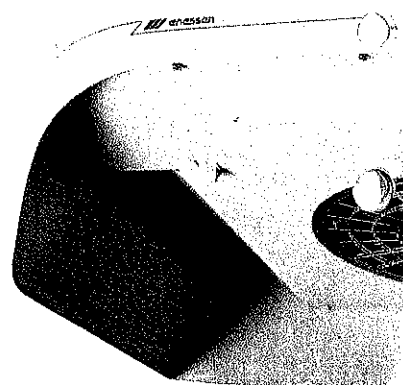


Med nyckelhål justeras kåpan enkelt i djupled. Sänkt bakdel innebär att man slipper extra kakelbitar. Och på spjällstosen finns mätuttag och skjutspjäll för enkel inställning av grundflödet.

Spiskåpan kan anslutas till samtliga takfläktsystem på marknaden.

Osupptagningen är 80% vid 40 m/s. Filter med hög avskiljningsgrad. Och rengöringen är enklare än enkel – inga smutsgömmor, ingen nerklad glasfront. Hela filterkassetten enkelt ut och diskas.

Spiskåpan är mönsterskyddad.

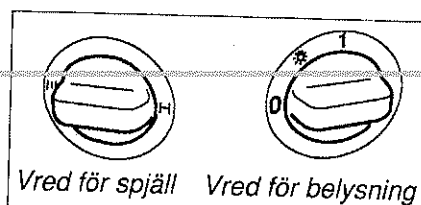

Ess-kåpa med timer i cen

Spiskåpan finns även som timerkåpa utan transformator för centralfläkt med inbyggt forceringsspjäll, lysrör, stickpropp för anslutning till jordat